


# TRATAMENTO DE PAVIMENTOS

## BARNIX PARQUET



EMULSÃO ACRÍLICA AUTO-BRILHANTE  
PAVIMENTOS DE MADEIRA

### Pictogramas de uso:

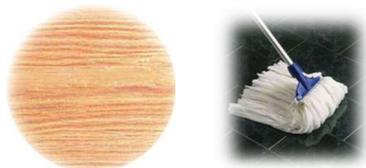

### Apresentação:

**TSTM026:** 4 bilhas de 4 lt.

### Pictogramas de sinalização:

Empresa certificada por BVQI:  
ENAC Nº 03/C-MA007/**ISO 14001**  
GESTÃO AMBIENTAL



### Descrição:

Emulsão autobrilhante elaborada com polímeros acrílicos e ceras de primeira qualidade, para proteger e dar brilho a pavimentos em tacos, madeira e cortiça envernizados.

### Aplicações:

Produto autobrilhante e antiderrapante. Máxima resistência ao desgaste. Especialmente desenvolvido para o tratamento de pavimentos em tacos, madeira e cortiça envernizados.

### Modo de Utilização:

- Limpar a superfície a tratar com **DEKA THOMIL** para eliminar a sujidade e qualquer resto de cera anterior existente. Deixar secar.
- Aplicar **BARNIX PARQUET** directamente no pavimento e estender numa camada fina e uniforme com um aplicador ou esfregona.
- Deixar secar (dependendo da humidade, porosidade...) no mínimo 30 minutos.

### Características Técnicas:

#### \*PROPRIEDADES:

Cera verniz metalizada. Autobrilhante e antiderrapante. Uso directo. Alto brilho. Boas propriedades ao trânsito, tais como marcas, riscos e desgaste por uso. Fácil manutenção e recuperação de propriedades.

#### \*ESPECIFICAÇÕES:

ASPECTO:	Líquido Translúcido.
COR:	Branco.
ODOR:	Característico
DENSIDADE (20°)	1030 - 1034 kg/m³
pH:	8,5 - 9,5

#### \*COMPOSIÇÃO:

Mistura: solução aquosa em base a emulsão acrílica e ceras.

### Conservação e Armazenagem:

Guardar na embalagem original bem fechada mantendo-o afastado do frio e calor intenso. Evitar que congele. Não expor a radiação solar directa.

### Segurança e Manejo:

Contém: Methylchloroisothiazolinone e Methylisothiazolinone. Pode provocar uma reacção alérgica. Ficha de segurança fornecida a pedido. USO PROFISSIONAL.

### Advertências:

Em caso de acidente consultar o Centro Informação Antivenenos (CIAV) Tel. 800250250.

O nosso DEPARTAMENTO TÉCNICO atenderá sem compromisso qualquer dúvida ou pergunta sobre o produto ou a sua aplicação.  
Tel. (+34) 91.691.02.63



NOTA: A garantia de Thomil, S.A., limita-se à qualidade do produto, recusando qualquer responsabilidade derivada de uma utilização inadequada.

**Ctra. Andalucía, km. 18, 28320 Pinto (Madrid) [www.thomil.com](http://www.thomil.com); [profesional@thomil.com](mailto:profesional@thomil.com)**